

Libra

DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Klasa komercyjna	ISO 10874 (EN 685)	34
Klasa przemysłowa	ISO 10874 (EN 685)	43
Typ wykładziny	ISO 10581	Homogeniczna wykładzina winylowa
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I
Charakterystyka		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	2,00 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2 900 g/m²
Zabezpieczenie powierzchni	-	PUR Reinforced
Wymagania techniczne wymagane do znakowania CE (EN 14041)		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN ISO 24346	Tak
	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Reakcja na ogień	EN ISO 11925-2	Zgodny
	EN 1815	< 2 kV
Właściwości antystatyczne	EN 12667	0,01 m² K/W
Przewodzenie ciepłne	EN 13893	≥ 0,3
	BS 7976-2	R9
Właściwości techniczne		
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1 (EN 433)	Wartość wymagana: ≤ 0,10 mm Średnia wartość zmierzona: 0,03 mm
Stabilność wymiarowa	ISO 23999 (EN 434)	Rolki: ≤ 0,40%
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Dobra
Ocena działania mikroorganizmów	ISO 846: Część C	Nie sprzyja wzrostowi
Test pomieszczenia sterylnego	ASTM F51/00	Klasa A
Ogrzewanie podlogowe	-	Spełnia wymagania – maks. 27°C
Charakterystyka		
Zawartość ftalanów		Brak ftalanów
Emisja lotnych związków organicznych po 28 dniach	EN 16516	≤ 10 µg/m³
Forma dostawy i kolory		
Rolki	ISO 24341 (EN 426)	23 mb x 2 m
Liczba kolorów		16
10 lat gwarancji UŻYTKOWANIE KOMERCYJNE RECYCLABLE ReStart Ready PHthalate FREE ≤ 10 µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY		

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w wyniku ciągłego udoskonalania naszych produktów. (07/23).
Zgodnie z rozporządzeniem EU N° 305/2011 ustanawiającymi zasady nadawania znaku CE, deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest na stronie internetowej: www.tarkett.pl
Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.
Kolory produktów przedstawione na zdjęciach, mają charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorach, połysku i strukturze między zdjęciami a produktem.



podlogi-obiektowe@budmech.pl
+48 721 212 130, +48 885 210 211
www.budmech.pl



Libra

HOMOGENICZNA WYKŁADZINA WINYLOWA

Odporność,
higiena
i prosta
pielęgnacja



Libra

HOMOGENICZNA WYKŁADZINA WINYLOWA

Linia wykładzin LIBRA to kompleksowe rozwiązanie, które łączy atrakcyjny wygląd i funkcjonalność pozwalającą odpowiedzieć na wszelkie potrzeby. Dzięki wysokiej odporności są szczególnie polecane do szkół, placówek ochrony zdrowia i innych budynków użyteczności publicznej. Kolorystyka kolekcji została zaprojektowana z myślą o spełnieniu wszelkich oczekiwań klientów oraz zgodnie z najnowszymi trendami wnętrzarskimi.

- Homogeniczna kompaktowa wykładzina winylowa Typu I zgodnie z ISO 15081, dostępna w rolkach o szerokości 2 m
- Zabezpieczenie powierzchni powłoką poliuretanową PUR Reinforced
- Antypoślizgowość R9
- Technologia wolna od ftalanów i emisja LZO $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- 100% nadająca się do recyklingu
- Objęta programem Tarkett Restart®
- Zgodna z wymaganiami REACH



SAP: 310024 004
Sznur: 1292611



SAP: 310024 036
Sznur: 1287160




SAP: 310024 038
Sznur: 1287338



SAP: 310024 040
Sznur: 1287413



SAP: 310024 645
Sznur: 1290013

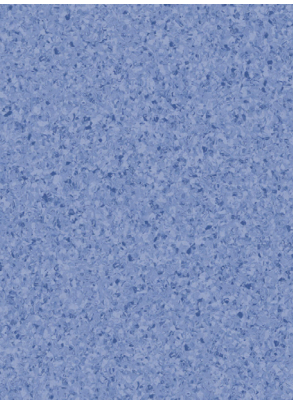

SAP: 310024 730
Sznur: 1288771



SAP: 310024 732
Sznur: 1287504



SAP: 310024 964
Sznur: 1287446



SAP: 310024 965
Sznur: 1287638



SAP: 310024 967
Sznur: 1287606



SAP: 310024 968
Sznur: 1287392



SAP: 310024 972
Sznur: 1291809



SAP: 310024 974
Sznur: 1287378



SAP: 310024 975
Sznur: 1287401



SAP: 310024 978
Sznur: 1287613



SAP: 310024 979
Sznur: 1287610