

Vylon Plus

Homogeniczna wykładzina podłogowa

Instrukcja czyszczenia i konserwacji


Vylon Plus posiada fabryczne zabezpieczenie powierzchni które ,chroni wykładzinę podczas procesu instalacji. Zalecane jest po wbudowaniu pokrycie podłogi dodatkową warstwą polimeru.

Czyszczenie wstępne

- Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem doczasu ukończenia prac budowlanych. Usuwanie taśmy: ostrożnie pociągnij taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi.
- Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi zaleca się przeprowadzenie czyszczenia wstępnego. Lekko zabrudzone podłogi: Odkurz, zamieć lub przemij wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Doczyszczania dużych powierzchni zalecamy użycie maszyn czyszczących z białym lub żółtym padem. Do usuwania pyłu z prac budowlanych zastosuj detergent o niskim pH (3-5).

Zapobieganie zabrudzeniom

- Użyj odpowiednio dobranych mat wejściowych, aby usunąć brud już w strefie wejściowej. Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. 90% z nich można usunąć, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji wykładziny.

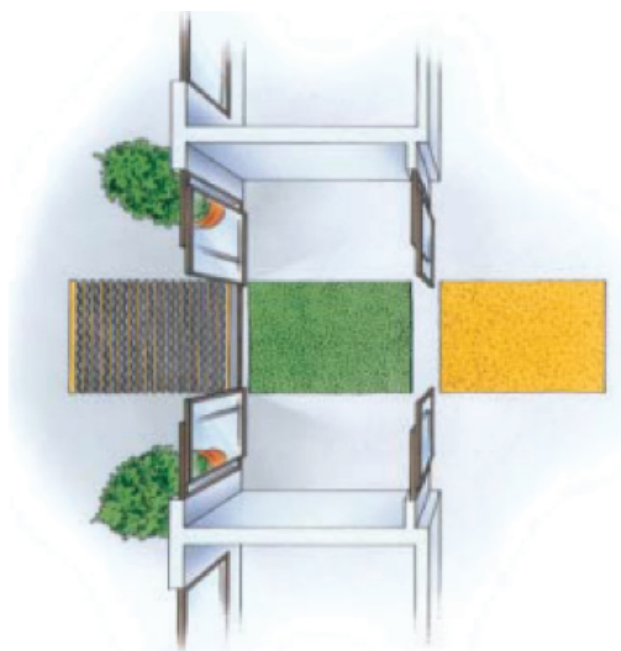

Wejście powinno składać się z trzech stref:

- Strefa pierwsza (pod dachem) całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi służy do wstępnego usuwania największych zabrudzeń.
- Druga strefa służy do osuszania bródu z wilgoci.
- W strefie trzeciej (za drzwiami) powinna znajdować się tekstylna, luźno ułożona zmywalna wycieraczka do zbierania resztek wilgoci i brudu z butów. Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża, aby można w niej było wykonać 8 kroków.

Czyszczenie



- **Czyszczenie codzienne:** Zamieć lub odkurz powierzchnię, by oczyścić ją z luźnych zabrudzeń następnie użyj mokrego lub suchego mopa.
- Protokół czyszczenia należy dostosować do intensywności użytkowania oraz ilości zabrudzeń.



- **Czyszczenie maszynowe:** Aby osiągnąć najlepsze rezultaty należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny zyszczącej z czerwonym padem 3M lub padem Twister Green.
- **Środki czyszczące:** Używaj neutralnych detergentów do podłóg. Pomieszczenia mokre mogą wymagać okazjonalnego czyszczenia środkami czyszczącymi o pH od 3 do 5 w celu usunięcia pozostałości mydła.
- **Ostrzeżenie!** Zawsze przestrzegaj dawki wskazanej instrukcji.

Usuwanie plam



- Plamy należy usunąć natychmiast. Używaj białych lub czerwonych nylonowych padów lub twardej szczotki. Zwilż je spirytusem metylowym, spirytusem do czyszczenia lub neutralnym detergentem. Przetrzyj dodatkowo czystą wodą.

Konserwacja



- Konieczne jest zaaplikowanie minimum dwóch warstw polimerów.
- Należy skontaktować się z dostawcą systemów zabezpieczenia powierzchni w celu doboru optymalnego środka.
- Bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji aplikacji i użytkowania wybranego systemu.

Lampy UV

W przypadku stosowania lamp wirusobójczych i bakteriobójczych bezpośredniego działania, emitujących promieniowanie UV (w tym UV-C) należy pamiętać, że długotrwałe bezpośrednie naświetlanie promieniowaniem UV-C, może doprowadzić do odbarwienia i zdegradowania się nawierzchni podłogi. Wskazane jest sprawdzenie instrukcji użytkowania lub skontaktowanie się z dostawcą/producentem lampy w celu uzyskania odpowiednich informacji o wpływie emitowanego promieniowania na materiały.

Porady ogólne

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę.
- Natychmiast wytrzyj rozlany olej, ponieważ może on uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzeseł i nóżki mebli wykonane z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Wszystkie nóżki krzeseł powinny być zabezpieczone podkładkami.
- Pamiętaj, że podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett.